



DEXTER 水洗試驗機

wash adhesiveness machine



符合 A.A.T.C.C 認證
Accord A.A.T.C.C Authenticate

Dexter 水洗試驗機 規格表	
最高使用溫度 The highest temperature	常溫 ~145°C Ambient temperature ~145°C
轉盤轉速 Rotary speed	7~42RPM±2
加熱方式 Heating mode	電熱式 Electrothermal
加熱功率 Heating power	3KW*3
使用電壓 Using a voltage	AC 220V Sign phaes or 3Ø 220V.380V.415V.440V
杯位數 Cup-digit	12杯位 / 20杯位 12cups / 20cups
機台尺寸 Machine Size	12杯位 : W96 * D66 * H130cm 20杯位 : W105 * D66 * H130cm


鋼杯置放方式 Steel cup placed way



1150c.c. 鋼杯
外徑8.77，內徑8.45，高20.3cm 杯蓋為螺牙式
Outside diameter of 8.77，
Inner diameter of 8.45，High 20.3cm
Lid for Luo tooth type.



550c.c. 鋼杯
外徑7.64，內徑7.25，高13.0cm
杯蓋為螺牙式，杯身一體成型式
Outside diameter of 7.64，
Inner diameter of 7.25，High 13.0cm
Lid for Luo tooth type Cup forming one body style.

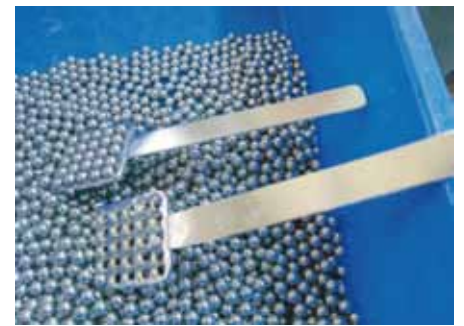

鋼珠25粒裝量杯 25 tablets cup ball

說明Description:

1. 作為水洗堅牢度試驗機，符合 C.N.S. 國家標準，符合 A.A.T.C.C. 標準。
 2. 作為紡織品縮水率試驗機，符合 C.N.S. 符合A.A.T.C.C. 標準。
 3. 杯蓋啓、合容易，用手即可，不必使用工具，方便操作。
 4. 鋼杯內容從 550cc、1100cc多種選擇配合使用，可減少 T/C 或 T/R 第二次浴操作次數，提高效率。
 5. 有特殊配件，極薄疋布或特種紗可染出良好品質。
 6. 各種試驗，如：分散、均染、滲透，染料吸收曲線，皆可正確試驗。
 7. 備有多種規格，可適應各地區不同之電壓及頻率。
1. As a water wash fastness testing machine, it meets the **CNS** National Standard, and **A.A.T.C.C.** Standard.
 2. As a textile shrinkage testing machine, it meets the **CNS** and **A.A.T.C.C.** Standard.
 3. The cap is easy to open and close with hands, no tools are required, convenient use.
 4. Steel cup capacity ranges from 550c.c、1100c.c which reduces T/C or T/R second bath operation times and increase efficiency.
 5. With special accessories, good quality dye of very thin fabrics or special yarn can done.
 6. Various testing, such as:dispersed, evenly dyed, infiltration, dyestuff absorption curve.all can be tested accurately.
 7. Many specifications available, suitable for different voltage and frequency of various areas.